

A photograph of two construction workers walking away from the camera on a snowy construction site. They are wearing white hard hats and high-visibility orange safety vests over dark clothing. The ground is covered in snow, and there are some construction materials visible in the background. The overall atmosphere is cold and industrial.

**Commerce de fer
fribourgeois SA**

NEWS TECHNIQUE DU BÂTIMENT



Les VELUX Fenêtres pour toit plat

Connaissez-vous déjà les fenêtres VELUX pour toits plats ?

VELUX propose une large gamme de fenêtres pour toits plats, adaptées à tous types de projets de construction avec une pente de toit allant jusqu'à 15°. Des coupoles classiques aux fenêtres innovantes avec verre bombé ou plat : les fenêtres pour toits plats VELUX apportent une lumière naturelle abondante et une vue dégagée sur le ciel. Nouveau dès septembre, VELUX offre aussi une fenêtre d'accès toiture électrique – avec tous les avantages d'une fenêtre pour toit plat à vitrage bombé ou plat.

Les produits



Nouvelle génération

Fenêtre pour toit plat à vitrage bombé CVU/CFU



Nouvelle génération

Fenêtre pour toit plat à vitrage plat CVU/CFU



Nouvelle génération

Fenêtre à toit plat pour sortie électrique CXU



Ancienne génération


Fenêtre pour toit plat EFC



N'oubliez pas la protection contre la chaleur!

Les avantages VELUX

Les fenêtres pour toit plat à vitrage bombé et à vitrage plat convainquent par leur design moderne et leur conception unique en son genre

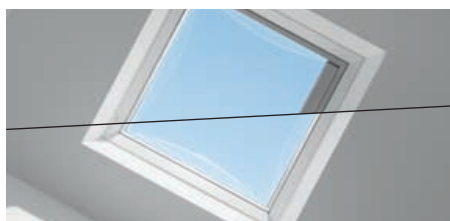

Jusqu'à 52 % de pénétration de lumière du jour en plus grâce aux profilés de cadre très minces.



Chaque version est combinable avec une marquise de protection contre la chaleur ou un store d'obscurcissement et une moustiquaire, pour un confort d'habitation supplémentaire.



La version solaire permet d'installer une fenêtre pour toit plat sans câblage. Disponible en double et triple vitrage. Idéale pour un remplacement de fenêtre.




Plieuse portable TBX 100

Longueur utile : 1'000 mm
Epaisseur utile : 0.80 mm
Poids, sans châssis : 38 kg
Poids, avec châssis : 50 kg
Hauteur d'ouverture max. de la coulisse sup.: 40 mm



Plieuse universelle manuelle UK 100

Longueur utile : 1'000 mm
Epaisseur utile : 1.50 mm
Hauteur du segment, coulisse sup. standard : 105 mm



Cisaille-guillotine manuelle HT 200

Longueur utile : 2'040 mm
Epaisseur utile : 1.25 mm
Profondeur de la butée max. : 0-750 mm
Angle de coupe : 2.23°



Crochet pare-neige

No. Art.

10013462 Torsadé | Brun foncé
10013463 Torsadé | Saumon
10013468 Coudé | Brun foncé
10013469 Coudé | Saumon
10013473 Coudé | Anthracite

Tube barre-neige plastifié

No. Art.

10013470 Brun foncé
10013471 Saumon
10013472 Anthracite

Manchon en 2 demi-coques pour tubes

No. Art.

10013464 Brun
10013465 Rouge
10013467 Anthracite

Capuchon pour tube pare-neige

No. Art.

10098440

Tube pression 'AQUA' PN 16 / SDR 11 (S-5) en rouleaux

PE 100 RC certifié SSIGE
EN 12201
SSIGE K 114 (Dès épaisseur 2.9 mm)
Noir, lignes bleues


No. Art.

10010035 Ø 25mm 3/4" | 50 m
10010038 Ø 32mm 1" | 50 m
10010039 Ø 32mm 1" | 100 m
10010040 Ø 40mm 1 1/4" | 50 m
10010041 Ø 40mm 1 1/4" | 100 m
10010042 Ø 50mm 1 1/2" | 50 m
10010043 Ø 50mm 1 1/2" | 100 m
10010045 Ø 63mm 2" | 50 m




10010035	3.35	0.90 /m
10010038 10010039	5.10	1.30 /m
10010040 10010041	7.50	1.80 /m
10010042 10010043	11.60	2.80 /m
10010045	17.50	4.05 /m

■ GEBERIT Système d'alimentation Geberit FlowFit

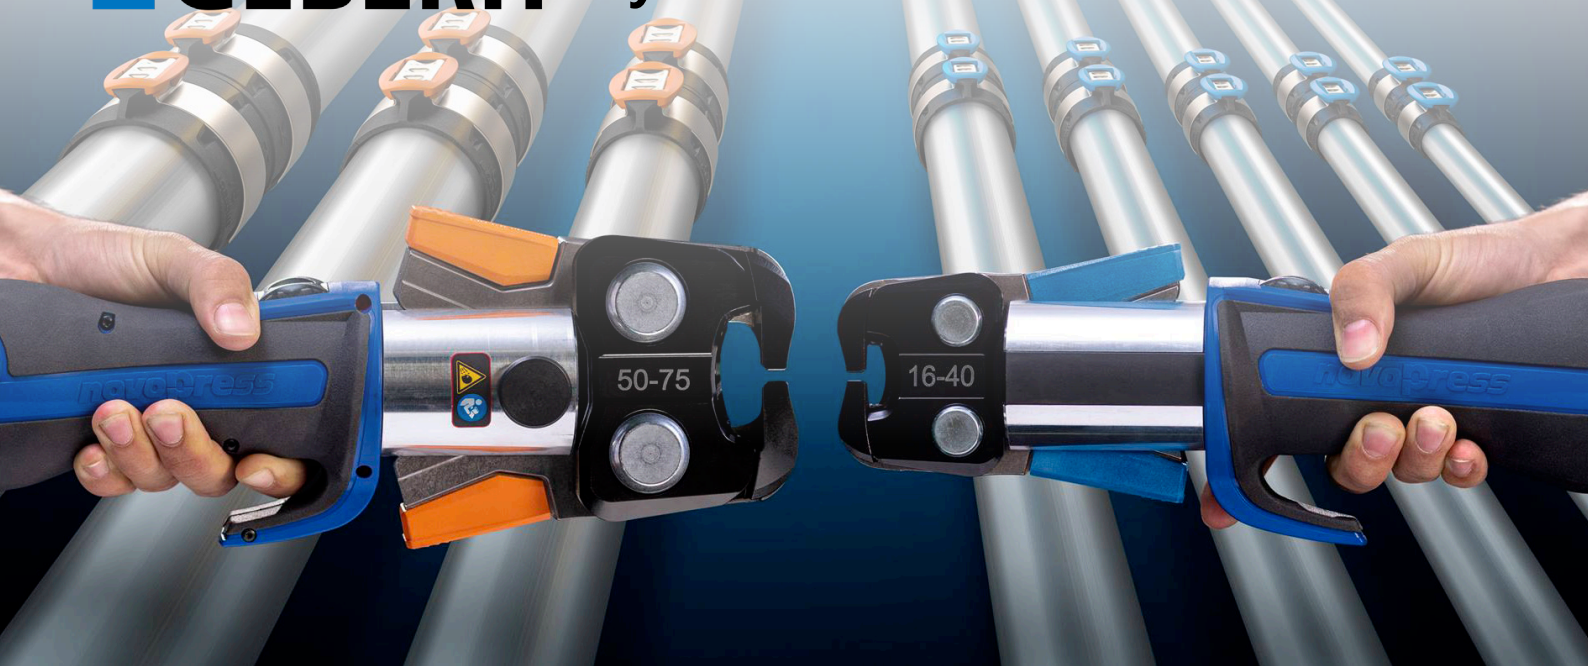

EUROBATEX

Nouveau en stock dans nos magasins



Tuyaux d'isolation de tuyaux UnionFoam

- Mousse élastomère flexible à cellules fermées (FEF) noire
- Mousse élastomère souple et expansée sans CFC ni HCFC
- Isolation thermique des systèmes de réfrigération et de climatisation ainsi que des systèmes de chauffage et sanitaires

No. Art.

10231637	15 /19 mm 2 m	10231657	48/19 mm 2 m
10231638	18/19 mm 2 m	10231658	54/19 mm 2 m
10231639	22/19 mm 2 m	10231659	60/19 mm 2 m
10231640	28/19 mm 2 m	10231660	64/19 mm 2 m
10231641	35/19 mm 2 m	10231661	76/19 mm 2 m
10231642	42/19 mm 2 m	10231662	89/19 mm 2 m



Tuyaux d'isolation de tuyaux autocollants UnionFoam

- Mousse élastomère flexible à cellules fermées (FEF) noire
- Revêtement adhésif à base d'acrylate, renforcé par structure maille
- Film de protection en polyoléfine ou film papier
- Mousse élastomère souple et expansée sans CFC ni HCFC

No. Art.

10231667	15/19mm 2 m	10231672	42/19mm 2 m
10231668	18/19mm 2 m	10231673	48/19mm 2 m
10231669	22/19mm 2 m	10231674	54/19mm 2 m
10231670	28/19mm 2 m	10231675	60/19mm 2 m
10231671	35/19mm 2 m	10231676	76/19mm 2 m
		10231677	89/19mm 2 m

Commerce de fer
fribourgeois SA

GRAND DESTOCKAGE OUTILLAGE

20 ET 21 NOVEMBRE 2025

